



Каталог климатического оборудования

# Бытовые кондиционеры Мульти-сплит-системы Оконные кондиционеры



В доме должно  
быть комфортно.  
Это Аксиома!

2026

# Содержание

1

О бренде Axioma

Стр. 1

2

Инверторные сплит-системы

Стр. 3, 4

3

Сплит-системы  
постоянной производительности

Стр. 5, 6

4

Оконные  
кондиционеры

Стр. 7

5

Мульти-сплит-система

Стр. 9–11

6

Монтажные данные

Стр. 12–17

7

Комбинации блоков. Сводные таблицы режимов и функций

Стр. 18–20

# О бренде

Бренд Axiom — это не только кондиционеры, которые обеспечивают комфорт в доме или офисе, но и выражение стиля и удобства. Экологичные и энергоэффективные инновационные решения соответствуют запросам современной аудитории.

## Используем последние достижения и передовые технологии

Axiom не останавливается в поиске инновационных решений, чтобы удовлетворить запросы пользователей в создании комфортного микроклимата наиболее технологичным способом



## Экономим электроэнергию

В оборудовании бренда применяются технологии, снижающие энергопотребление без потери мощности



## Делаем продукт с отличным соотношением цены и качества

## Бренд для молодых

Axiom — бренд для прогрессивной аудитории, отвечающий всем запросам клиентов



## Заботимся об экологии

Бренд Axiom разумно и бережно расходует ресурсы в процессе производства, минимизируя негативное влияние на окружающую среду



Привет, меня зовут Акси!  
Я проведу тебя в **мир бренда Axiom**



## Бытовые сплит-системы



Доступный комфорт —  
Это Аксиома!



# Инверторная сплит-система

## Серия F Inverter




Могу больше с Wi-Fi  
Совместим с контроллером Daichi\*



Инструкция

Видеоролик

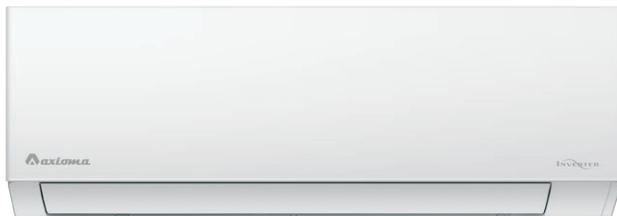

Инверторная технология



Режим Turbo



Озонобезопасный хладагент



Защита от коррозии



Антибактериальное покрытие теплообменника



Вертикальное распределение воздушного потока



Функция I Feel



Таймер



### Инверторная технология

Экономит до 30 % электроэнергии, а также обеспечивает стабильную работу даже при высокой загруженности электросети



### Ночной режим

Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта во время сна



### Энергоэффективность класса А

Благодаря инверторным технологиям кондиционер плавно регулирует производительность, эффективно расходуя электроэнергию



### Комбинированный фильтр

Задерживает вредные частицы, способствует нейтрализации действия аллергенов и микроорганизмов, содержащихся в воздухе

### Охлаждение / нагрев

Внутренний блок		ASX07FZ1	ASX09FZ1	ASX12FZ1	ASX18FZ1	ASX24FZ1
Наружный блок		ASBO7FZ1	ASBO9FZ1	ASB12FZ1	ASB18FZ1	ASB24FZ1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.10 (0.99-2.59)	2.70 (1.20-3.01)	3.40 (0.99-3.59)	4.80 (1.19-5.09)
	Нагрев		2.10 (1.09-2.69)	2.90 (0.89-3.20)	3.40 (1.40-3.90)	4.80 (1.19-5.09)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность ном. (мин.-макс.)	Охлаждение	кВт	0.65 (0.40-0.85)	0.81 (0.40-1.01)	1.03 (0.40-1.40)	1.45 (0.41-1.75)
	Нагрев		0.55 (0.40-0.75)	0.76 (0.50-0.90)	0.94 (0.50-1.40)	1.26 (0.62-2.10)
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.31 / A	3.31 / A	3.31 / A
	Нагрев (COP)		3.81 / A	3.81 / A	3.61 / A	3.81 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	325	410	515	725
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	450	500	700
уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	34-22	35-23	38-23	44-28
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	700×265×190	700×265×190	700×265×190	805×290×200
	Наружный блок		696(+52)×432×256	696(+52)×432×256	700(+64)×544×245	800(+60)×553×275
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	7.3	8.7
	Наружный блок		19.8	19.9	22.9	29.2
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32 / 0.34	R32 / 0.36	R32 / 0.55	R32 / 0.68
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Длина / перепад между блоками	м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	20 / 10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	18-43
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте				ARC-15	

\* Подходят контроллеры CTRL-AC-S-31, CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1B.

# Инверторная сплит-система

## Серия H Inverter



Могу больше с Wi-Fi

Совместим с контроллером Daichi\*



Инструкция

Видеоролик

### ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ



Инверторная технология



Теплый пуск



Озонобезопасный хладагент



Бесшумная работа



Задача от коррозии



Самодиагностика



Авторестарт



Обнаружение утечки хладагента



### Энергоэффективность класса А

Благодаря инверторным технологиям кондиционер плавно регулирует мощность, эффективно расходуя электроэнергию



### Ионизатор воздуха

Кондиционер генерирует ионы, которые способствуют очищению воздуха, удаляя пыль, устраняя запах, дым и аллергены, делая его здоровым



### Ночной режим

Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта во время сна



### Направленный воздушный поток

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при нагреве — вертикально

### Охлаждение / нагрев

Внутренний блок		ASX07H1Z1R	ASX09H1Z1R	ASX12H1Z1R	ASX18H1Z1R	ASX24H1Z1R
Наружный блок		ASBO7H1Z1R	ASBO9H1Z1R	ASB12H1Z1R	ASB18H1Z1R	ASB24H1Z1R
Производительность	Охлаждение Нагрев	2.20 (0.60-2.80) 2.29 (0.60-2.95)	2.64 (0.70-3.37) 2.78 (0.70-3.66)	3.52 (1.00-3.81) 3.66 (1.02-3.99)	5.28 (1.20-5.86) 5.42 (1.20-6.30)	7.03 (1.50-7.50) 7.18 (1.50-7.90)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность ном. (мин.-макс.)	Охлаждение Нагрев	кВт	0.69 (0.16-1.55) 0.63 (0.16-1.50)	0.82 (0.20-1.60) 0.78 (0.20-1.60)	1.10 (0.30-1.80) 1.01 (0.30-1.80)	1.65 (0.42-2.50) 1.50 (0.42-2.50)
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)	-	3.21 / A 3.61 / A			
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	343	410	548	823
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	460	460	500	800
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40-26	40-26	41-26	45-28
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок Наружный блок	мм	698×255×190 650(+62)×459×276	698×255×190 650(+62)×459×276	777×250×201 650(+62)×459×276	910×294×206 730(+65)×549×305
Вес	Внутренний блок Наружный блок	кг	6.6 19.0	6.6 19.5	7.5 20.0	9.5 25.0
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32 / 0.40	R32 / 0.44	R32 / 0.44	R32 / 0.57
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	Длина / перепад между блоками	м	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C	0-53 -15-30	0-53 -15-30	0-53 -15-30	0-53 -15-30
ИК-пульт	В комплекте				ARC-20	

\* Подходят контроллеры CTRL-AC-S-31, CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1A.

# Сплит-система постоянной производительности



Могу больше с Wi-Fi  
Совместим с контроллером Daichi\*



Инструкция

## Серия F



Постоянная производительность

Авторестарт

Бесшумная работа

Таймер

Режим Turbo

Самодиагностика

Ночной режим

Задержка от коррозии



### Комбинированный фильтр

Задерживает вредные частицы, способствует нейтрализации действия аллергенов и микроорганизмов, содержащихся в воздухе



### Функция I Feel

Заданные параметры микроклимата устанавливаются в зоне расположения пульта управления



### Антибактериальное покрытие теплообменника

Наночастицы серебра на теплообменнике внутреннего блока обеспечивают защиту от бактерий и плесени



### Хладагент R32

Озонобезопасный энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления

## Охлаждение / нагрев

Внутренний блок		ASX07F1	ASX09F1	ASX12F1	ASX18F1	ASX24F1
Наружный блок		ASB07F1	ASB09F1	ASB12F1	ASB18F1	ASB24F1
Производительность	Охлаждение	2.1	2.5	3.4	5.35	7.1
	Нагрев	2.1	2.5	3.55	5.5	7.1
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.66	0.79	1.06	1.66
	Нагрев	кВт	0.58	0.69	0.98	1.52
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.21 / A	3.41 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)	-	3.62 / A	3.61 / A	3.62 / A	3.62 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	327.5	389	530	833
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	400	500	700	950
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	34-23	35-23	38-27	44-31
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	700×265×190	700×265×190	805×290×200	975×320×220
	Наружный блок	мм	696(+52)×432×256	696(+52)×432×256	696(+52)×432×256	800(+60)×553×275
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	9.2	11.6
	Наружный блок	кг	20.9	20.9	23.5	35.3
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32 / 0.35	R32 / 0.42	R32 / 0.68	R32 / 0.96
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Длина / перепад между блоками	м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	18-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте				ARC-15	

# Сплит-система постоянной производительности



Могу больше с Wi-Fi  
Совместим с контроллером Daichi\*



Инструкция

## Серия Н



Постоянная производительность

R32 Озонобезопасный хладагент

Ночной режим

Беззвучный режим

Таймер

Авторестарт

Самодиагностика

Защита от коррозии



### Энергоэффективность класса А

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



### Ионизатор воздуха

Кондиционер генерирует ионы, которые способствуют очищению воздуха, удаляя пыль, устранивая запах, дым и аллергены, делая его здоровым



### Направленный воздушный поток

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при нагреве — вертикально



### Режим Turbo

Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет форсированного режима работы компрессора и создания мощного воздушного потока

## Охлаждение / нагрев

Внутренний блок		ASX07H1R	ASX09H1R	ASX12H1R	ASX18H1R	ASX24H1R
Наружный блок		ASB07H1R	ASB09H1R	ASB12H1R	ASB18H1R	ASB24H1R
Производительность	Охлаждение	2.05	2.49	3.23	4.99	6.45
	Нагрев	2.20	2.65	3.52	5.13	6.74
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.64	0.78	1.01	1.55
	Нагрев	кВт	0.61	0.73	0.98	1.42
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)	-	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	320	388	503	777
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	430	440	550	780
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	39-27	39-27	41-30	43-32
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206
	Наружный блок	мм	650(+62)×459×276	650(+62)×459×276	715(+62)×498×290	730(+65)×549×305
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	7.2	10.0
	Наружный блок	кг	20.5	23.0	25.0	30.0
Хладагент	Тип / заправка	кг	R32 / 0.38	R32 / 0.43	R32 / 0.43	R32 / 0.62
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Длина / перепад между блоками	м	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	15-43	15-43	15-43	15-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте				ARC-20	

\* Подходят контроллеры CTRL-AC-S-31, CTRL-AC-S-32 + DCCOMUS1A.

# Оконные кондиционеры

## Серия ASJC



Инструкция



ASJC07-12-NM1A

ASJC05-NM1A



Постоянная производительность



Авторестарт



Автоматическое покачивание жалюзи\*



Регулирование направления воздушного потока



### Энергоэффективность класса А

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



### Приток свежего воздуха\*

Подача атмосферного воздуха снижает уровень содержания углекислого газа ( $\text{CO}_2$ ) в помещении, что положительно влияет на здоровье



### Легкосъемный моющийся фильтр

Простое обслуживание кондиционера для поддержания стабильной производительности и гарантии чистого воздуха в помещении



### Многоскоростной вентилятор

Каждый сможет найти оптимальный для себя баланс эффективного энергопотребления и комфортного кондиционирования

## Только охлаждение

Модель		ASJC05-NM1A	ASJC07-NM1A	ASJC09-NM1A	ASJC12-NM1A
Производительность	Охлаждение	кВт	1.44	2.05	2.64
Источник питания	Однофазное	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.46	0.64	0.82
Номинальный ток	Охлаждение	А	2.7	3	3.8
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А
Степень защиты				IPX4	
Воздухо производительность		м <sup>3</sup> /ч	220	390	390
Хладагент	Тип			R-410A	
	Заправка	кг	0.26	0.25	0.32
Осушение		л/ч	0.6	0.8	1
Уровень шума	Внутри (выс. / сред. / низ.)	дБ(А)	54 / 51 / 48	49 / 46 / 43	49 / 46 / 43
	Снаружи	дБ(А)	61	56	56
	Ширина	мм	406	470	470
Габариты	Высота	мм	306	355	355
	Глубина	мм	390	535	535
Вес		кг	19	25	26
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C		18-43	

\* Функции доступны в моделях 07-12.

# Мульти-сплит-система



Комфорт в каждой комнате —  
Это Аксиома!

A small blue Axioma character is sitting in the bottom right corner, holding a small device.

# Инверторная мульти-сплит-система



Инструкция



Инверторная технология

Сезонная энергоэффективность класса A++

Максимальная длина до внутреннего блока — 25 м

R32

Хладагент R32

Экологичный энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления



Широкий диапазон рабочих температур

Работоспособность системы от -15 до 53 °C на охлаждение и от -20 до 30 °C на обогрев

2  
5

От 2 до 5 внутренних блоков

Возможность подключения от 2 до 5 внутренних блоков к одному наружному\*

6

6 типоразмеров

Диапазон холодопроизводительности от 4,1 до 12,2 кВт

## Наружные блоки ASB\_M\_2 (3, 4, 5)

Модель	ASB14M2Z1R1	ASB18M2Z1R	ASB21M3Z1R	ASB27M3Z1R	ASB32M4Z1R	ASB42M5Z1R
Производительность	Охлаждение кВт	4.10 (1.20-4.85)	5.10 (1.23-5.60)	6.20 (2.80-6.60)	7.90 (2.80-8.80)	9.40 (3.10-10.20)
	Нагрев	4.50 (1.25-5.20)	5.20 (1.29-5.75)	6.50 (2.45-6.80)	7.96 (2.45-8.80)	9.45 (2.55-10.20)
Электропитание	Однофазное В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение кВт	1.27 (0.25-1.66)	1.55 (0.28-2.05)	1.92 (0.34-2.58)	2.45 (0.35-2.85)	2.77 (0.41-3.50)
	Нагрев	1.21 (0.23-1.66)	1.33 (0.28-2.05)	1.75 (0.40-2.58)	2.15 (0.42-2.85)	2.55 (0.51-3.50)
Рабочий ток	Охлаждение А	6.3 (1.2-9.0)	7.5 (1.3-10.5)	9.8 (1.5-13.2)	11.7 (1.6-14.0)	14.1 (1.8-17.0)
	Нагрев	5.9 (1.1-9.0)	6.2 (1.3-10.5)	9.0 (1.7-13.2)	10.1 (1.9-14.0)	13.0 (2.3-17.0)
Эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)	6.1 / A++				
	Нагрев (SCOP)	4.0 / A+				
	Охлаждение (EER)	3.29 / A	3.30 / A	3.23 / A	3.23 / A	3.40 / A
	Нагрев (COP)	3.71 / A	3.90 / A	3.71 / A	3.71 / A	3.31 / C
Уровень шума	Наружный блок дБ(А)	54	55	57	57	60
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок мм	801(+52)×602×349	801(+52)×602×349	868(+52)×699×380	868(+52)×699×380	938(+52)×910×340
Вес	Наружный блок кг	29	31	42	42	68
Хладагент	Тип / заправка кг	R32 / 0.83	R32 / 1.1	R32 / 1.5	R32 / 1.5	R32 / 2.2
	Диаметр для жидкости мм	2×6.35	2×6.35	3×6.35	3×6.35	4×6.35
	Диаметр для газа** мм	2×9.52	2×9.52	3×9.52	3×9.52	4×9.52
Трубопровод хладагента	Макс. суммарное расстояние м	40	40	60	60	80
	Макс. Расстояние до ВБ м	25	25	25	25	25
	Перепад между блоками м	15	15	15	15	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение °C			-15-53		
	Нагрев			-20-30		

\* Количество подключаемых внутренних блоков и их комбинации — в таблице на стр. 18.

## Внутренние блоки

# Настенные блоки



ARC-2OT  
в комплекте



Высокая энергоэффективность



Ночной режим



Самодиагностика



Таймер



### Бесшумная работа

Благодаря оптимизированной конструкции вентилятор кондиционера эффективно работает даже на малых скоростях, обеспечивая уровень шума всего от 22 дБ(А)



### Многоскоростной вентилятор

Возможность выбора одной из пяти скоростей вентилятора для соблюдения оптимального баланса производительности и эффективного энергопотребления



### Wi-Fi Ready

Кондиционер подготовлен к применению Wi-Fi-контроллера Daichi для удаленного управления через смартфон (опция)\*

Модель			ASX07MH1Z1R	ASX09MH1Z1R	ASX12MH1Z1R	ASX18MH1Z1R
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.13
	Нагрев		2.05	2.64	3.52	5.22
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	35	35	35	52
	Нагрев		35	35	35	52
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	420	420	550	800
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40-22	40-22	40-22	43-27
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	8	10
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52

# Кассетные блоки



ARC-2OT  
в комплекте



AWC-M2O (опция)



Высокая энергоэффективность



Режим Turbo



Воздушный фильтр



Ночной режим



### Встроенный дренажный насос

Автоматически откачивает образовавшийся в поддоне внутреннего блока конденсат на высоту до 600 мм



### Инверторные технологии

Современные FULL-DC-инверторные технологии позволяют экономить до 30 % электроэнергии, а также обеспечивают стабильную работу даже при колебаниях напряжения



### Wi-Fi Ready

Кондиционер подготовлен к применению Wi-Fi-контроллера Daichi для удаленного управления через смартфон (опция)\*

Модель			ASX09MCZ1R1 A-Q4B2	ASX12MCZ1R1 A-Q4B2	ASX18MCZ1R1 A-Q4B2
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.78	3.96	5.74
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	35	37	40
	Нагрев		35	37	40
Расход воздуха (макс.)	м³/ч		650	650	750
Уровень шума (выс.-низ.)	дБ(А)		42-27	42-27	46-28
Габариты (Ш×В×Г)	Блок / панель	мм		570×245×570 / 650×57×650	
Вес	Блок / панель	кг		14.5 / 2.7	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52

## Внутренние блоки

# Канальные блоки



ARC-2OT  
в комплекте



AWC-M2O (опция)

- Режим Turbo
- Самодиагностика
- Ночной режим
- Таймер



### Режим энергосбережения

В данном режиме кондиционер работает на малых мощностях, позволяя пользователю экономить электроэнергию и наслаждаться комфортным отдыхом при низком уровне шума внутреннего блока



### Воздушный фильтр

Встроенный фильтр предварительной очистки эффективно задерживает пыль, пух и другие загрязнения



### Wi-Fi Ready

Кондиционер подготовлен к применению Wi-Fi-контроллера Daichi для удаленного управления через смартфон (опция)\*


Модель			ASX09MDZ1R1	ASX12MDZ1R1	ASX18MDZ1R1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.78	3.96	5.74
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	35	35	48
	Нагрев		35	35	48
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	600	600	850
Внешнее статическое давление		Па	25	25	25
Уровень шума (выс.-низ.)		дБ(А)	43-27	43-27	46-28
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×490	700×200×490	920×200×490
Вес		кг	15	15	18
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52



## Монтажные данные и схемы электрического подключения


# Серия F Inverter (ASX\_FZ)

### Монтажные данные внутренних блоков

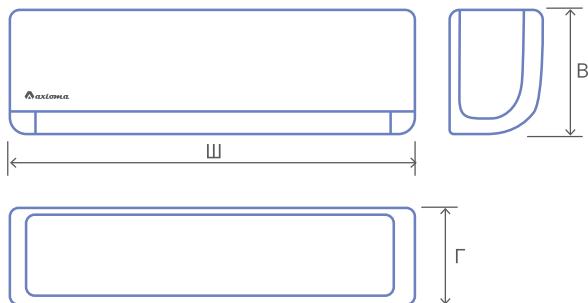


Внутренние блоки	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
ASX07FZ1	700	265	190
ASX09FZ1	700	265	190
ASX12FZ1	700	265	190
ASX18FZ1	805	290	200
ASX24FZ1	975	320	220

### Монтажные данные наружных блоков

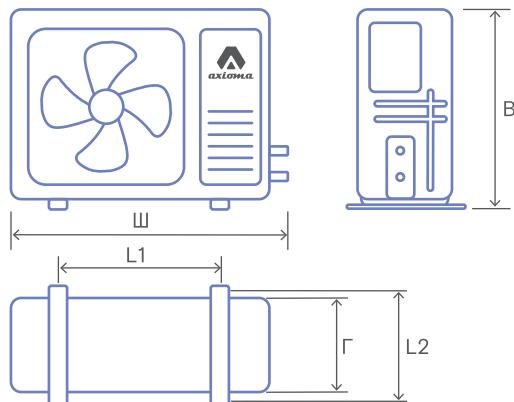


Наружные блоки	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
ASB07FZ1	748	432	256	415	269
ASB09FZ1	748	432	256	415	269
ASB12FZ1	764	544	245	440	269
ASB18FZ1	860	553	275	510	313
ASB24FZ1	860	550	275	510	313

### Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

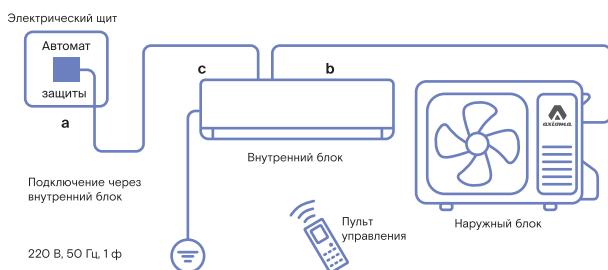

Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
ASX07FZ1 / ASB07FZ1	5.3	10	4×1.5	3×1.5
ASX09FZ1 / ASB09FZ1	5.3	10	4×1.5	3×1.5
ASX12FZ1 / ASB12FZ1	6.6	16	4×1.5	3×1.5

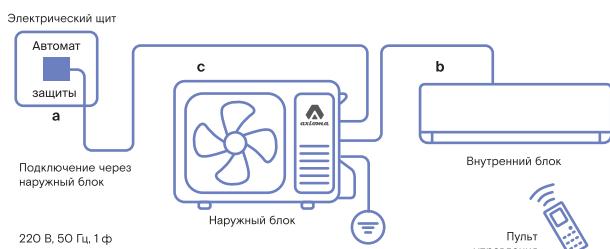


Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
ASX18FZ1 / ASB18FZ1	7.5	20	4×1.0	3×2.5
ASX24FZ1 / ASB24FZ1	10.5	20	4×1.0	3×2.5

# Монтажные данные и схемы электрического подключения

## Серия H Inverter (ASX\_H1Z)


ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ

### Монтажные данные внутренних блоков

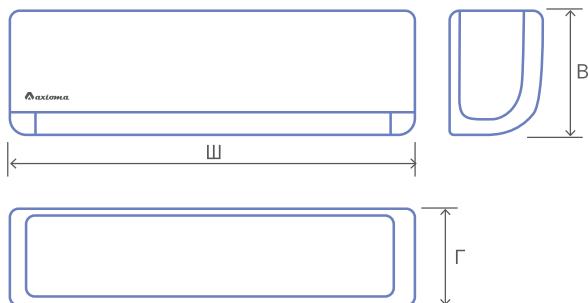

Внутренние блоки	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
ASX07H1Z1R	698	255	190
ASX09H1Z1R	698	255	190
ASX12H1Z1R	777	250	201
ASX18H1Z1R	910	294	206
ASX24H1Z1R	1010	315	220

### Монтажные данные наружных блоков

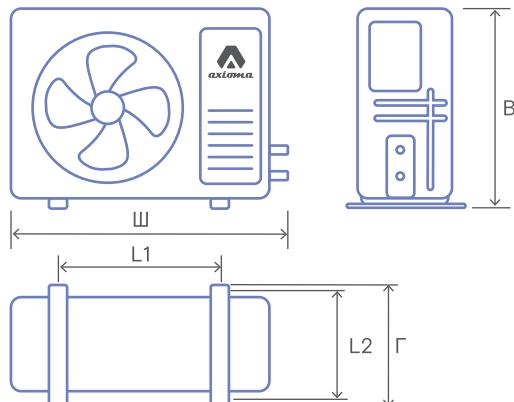


Наружные блоки	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
ASB07H1Z1R	712	459	276	362	256
ASB09H1Z1R	712	459	276	362	256
ASB12H1Z1R	712	459	276	362	256
ASB18H1Z1R	795	549	305	434	278
ASB24H1Z1R	853	602	349	516	314

### Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети




Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
	a	b	c	
ASX07H1Z1R / ASB07H1Z1R	6.8	10	4×1.5	3×1.5
ASX09H1Z1R / ASB09H1Z1R	7.5	10	4×1.5	3×1.5
ASX12H1Z1R / ASB12H1Z1R	8.5	10	4×1.5	3×1.5

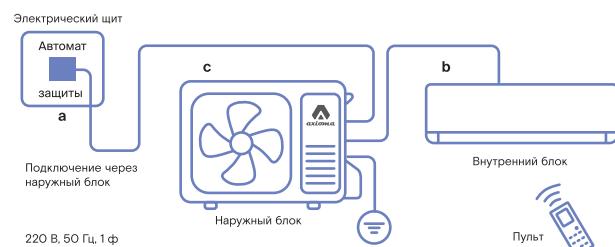

Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
	a	b	c	
ASX24H1Z1R / ASB24H1Z1R	12.5	16	4×1.5	3×1.5
ASX24H1Z1R / ASB24H1Z1R	15	20	4×1.5	3×2.5


# Серия F (ASX\_F)

## Монтажные данные внутренних блоков

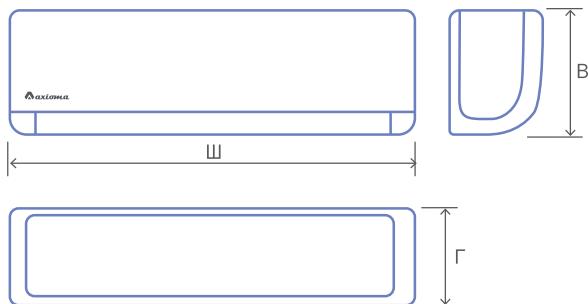


Внутренние блоки	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
ASX07F1	700	265	190
ASX09F1	700	265	190
ASX12F1	805	290	200
ASX18F1	975	320	220
ASX24F1	975	320	220

## Монтажные данные наружных блоков

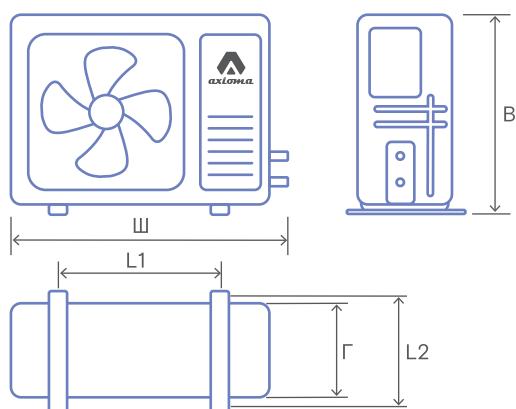


Наружные блоки	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
ASB07F1	748	432	256	415	269
ASB09F1	748	432	256	415	269
ASB12F1	748	432	256	415	269
ASB18F1	860	553	275	510	313
ASB24F1	988	697	353	628	369

## Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

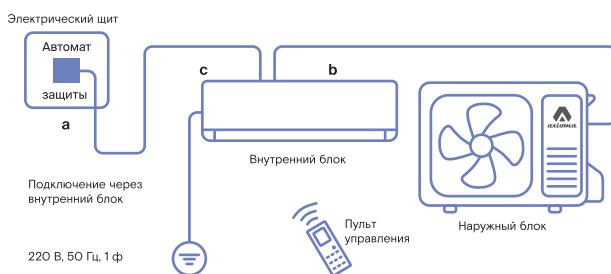


Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>		Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
			a	b	
ASX07F1 / ASB07F1	7	10	5×1.5	3×1.5	
ASX09F1 / ASB09F1	10	16	5×1.5	3×1.5	
ASX12F1 / ASB12F1	11	16	5×1.5	3×1.5	
ASX18F1 / ASB18F1	15	20	5×2.5	3×2.5	

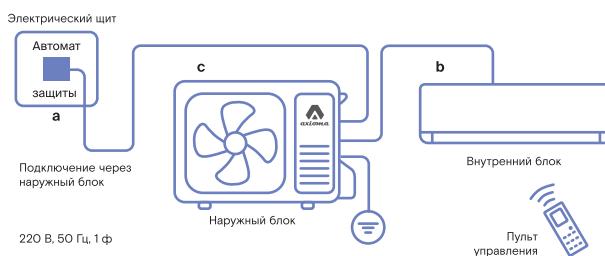

Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>		Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
			a	b	
ASX24F1 / ASB24F1	15	25	6×1.0	3×2.5	


# Серия Н (ASX\_Н)

## Монтажные данные внутренних блоков

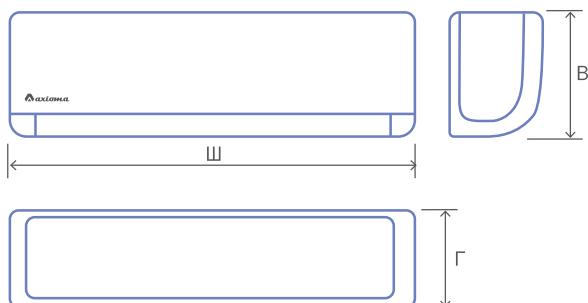

Внутренние блоки	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
ASX07H1R	698	255	190
ASX09H1R	698	255	190
ASX12H1R	777	250	201
ASX18H1R	910	294	206
ASX24H1R	910	294	206

## Монтажные данные наружных блоков

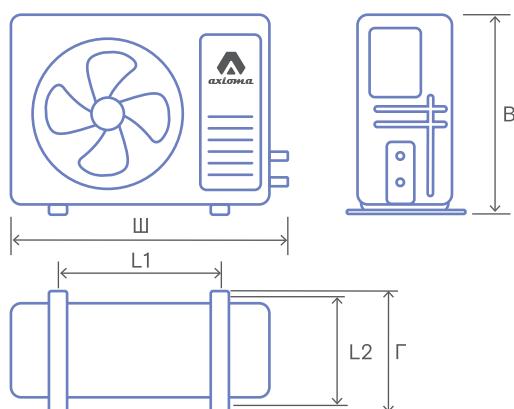


Наружные блоки	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
ASB07H1R	712	459	276	362	256
ASB09H1R	712	459	276	362	256
ASB12H1R	777	498	290	415	263
ASB18H1R	795	549	305	434	278
ASB24H1R	853	602	349	516	314

## Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети



Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>		Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
			a	b	
ASX07H1R / ASB07H1R	5.8	10	5×1.5	3×1.5	
ASX09H1R / ASB09H1R	7.6	16	5×1.5	3×1.5	
ASX12H1R / ASB12H1R	8.8	16	5×1.5	3×1.5	
ASX18H1R / ASB18H1R	14	20	5×2.5	3×2.5	

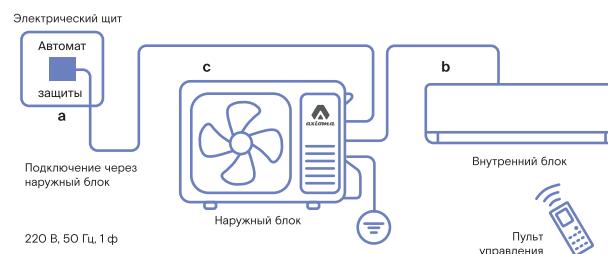


Модель	Макс. рабочий ток, А	Номинал авто- мата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>		Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
			a	b	
ASX24H1R / ASB24H1R	17.5	25	6×1.5	3×2.5	

## Монтажные данные и схемы электрического подключения


# Мульти-сплит-системы

### Настенный тип ASX\_MH1Z1R

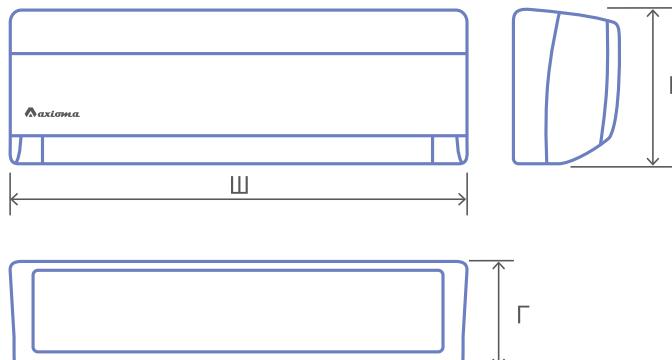


Внутренние блоки	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
ASX07MH1Z1R	698	255	190
ASX09MH1Z1R	698	255	190
ASX12MH1Z1R	777	250	201
ASX18MH1Z1R	910	294	206


### Кассетный тип ASX\_MCZ1R1

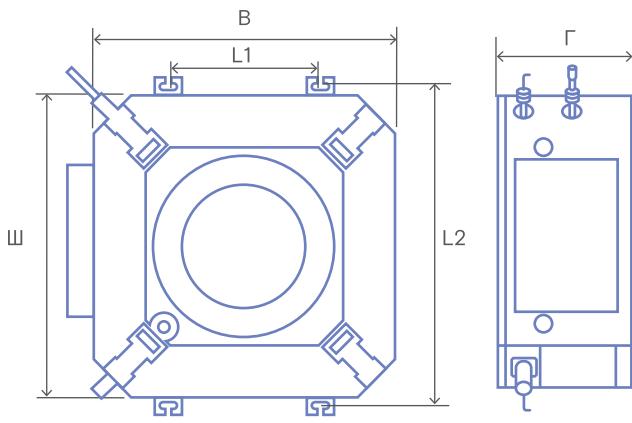

Внутренние блоки	Габариты, мм						
	Ш	Г	В	L1	L2	H	A
ASX09MCZ1R1	570	245	570	528	528	275	245
ASX12MCZ1R1	570	245	570	528	528	275	245
ASX18MCZ1R1	570	245	570	528	528	275	245

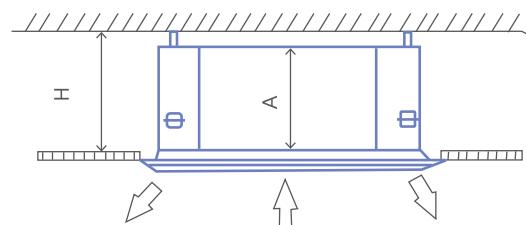


### Канальный тип ASX\_MDZ1R1

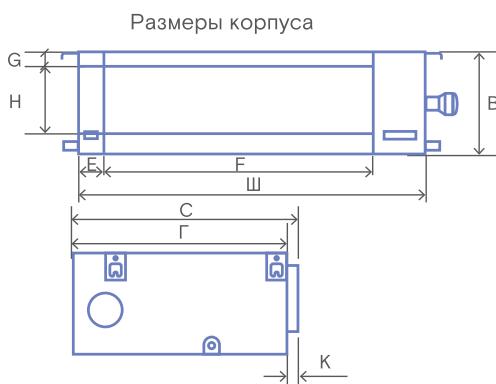


Внутренние блоки	Габариты, мм												
	Ш	В	Г	С	Е	Ф	Г	Н	І	Ж	К	Л	М
ASX09MDZ1R1	700	200	450	490	45	510	17	140	600	187	35	738	298
ASX12MDZ1R1	700	200	450	490	45	510	17	140	600	187	35	738	298
ASX18MDZ1R1	920	200	450	490	45	730	17	140	820	187	35	958	298

### Расположение монтажных проушин

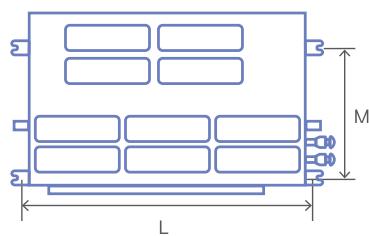


# Мульти-сплит-системы

## Наружный блок ASB\_M\_Z1R

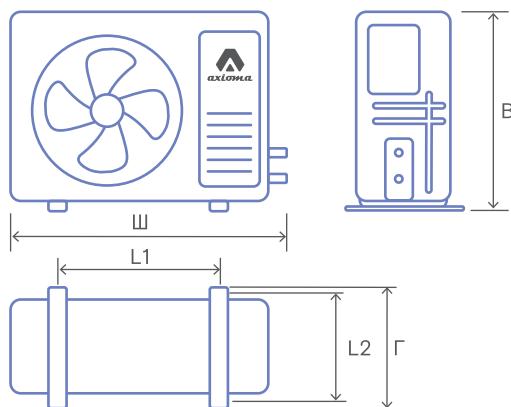

Наружные блоки	Габариты, мм				
	Ш	В	Г	L1	L2
ASB14M2Z1R1	853	602	290	516	314
ASB18M2Z1R	853	602	290	516	314
ASB21M3Z1R	920	699	330	586	348
ASB27M3Z1R	920	699	330	586	348
ASB32M4Z1R	990	910	338	600	375
ASB42M5Z1R	990	910	338	600	375

## Блок-схема подключения мульти-сплит-системы

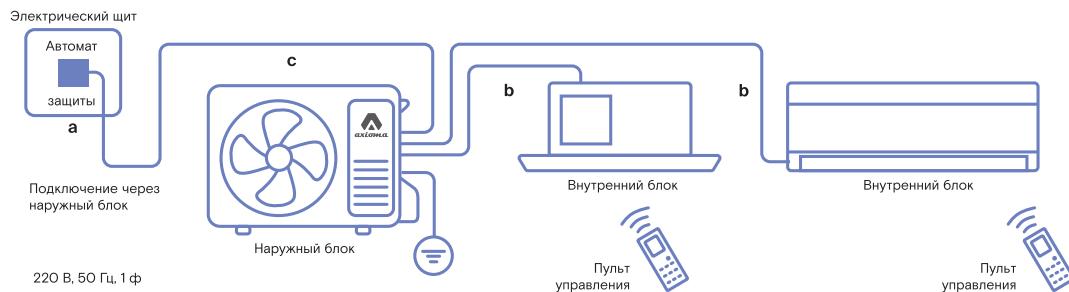

Модель	Рабочий ток, макс., А	а	б	с
		Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
<b>Настенный тип</b>				
ASX07MH1Z1R	-	-	4x0.75	
ASX09MH1Z1R	-	-	4x0.75	
ASX12MH1Z1R	-	-	4x0.75	
ASX18MH1Z1R	-	-	4x0.75	
<b>Кассетный тип</b>				
ASX09MCZ1R1	-	-	4x0.75	
ASX12MCZ1R1	-	-	4x0.75	
ASX18MCZ1R1	-	-	4x0.75	
<b>Канальный тип</b>				
ASX09MDZ1R1	-	-	4x0.75	
ASX12MDZ1R1	-	-	4x0.75	
ASX18MDZ1R1	-	-	4x0.75	
<b>Наружный блок</b>				
ASB14M2Z1R1	9	16		3x1.5
ASB18M2Z1R	10.5	16		3x1.5
ASB21M3Z1R	13.2	25		3x2.5
ASB27M3Z1R	14	25		3x2.5
ASB32M4Z1R	17	25		3x2.5
ASB42M5Z1R	24	32		3x2.5

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.

При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

## Таблица комбинаций

# Мульти-сплит-системы

Модель наружного блока	Индексы применимых блоков	Индекс производительности внутренних блоков								
		Два блока		Три блока			Четыре блока			
ASB14M2Z1R1	07, 09, 12	07+07 07+09 07+12 09+09 09+12								
ASB18M2Z1R	07, 09, 12, 18	07+07 07+09 07+12 07+18 09+09 09+12 09+18 12+12								
ASB21M3Z1R	07, 09, 12, 18	07+07 07+09 07+12 07+18	09+09 09+12 09+18 12+12 12+18	07+07+07 07+07+09 07+07+12 07+09+09 07+09+12 07+12+12 09+09+09 09+09+12						
ASB27M3Z1R	07, 09, 12, 18	07+07 07+09 07+12 07+18 09+09	09+12 09+18 12+12 12+18 18+18	07+07+07 07+07+09 07+07+12 07+07+18 07+09+09 07+09+12 07+09+18 07+12+12	07+12+12 07+12+18 09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+12 09+12+18 12+12+12					
ASB32M4Z1R	07, 09, 12, 18	07+07 07+09 07+12 07+18 09+09	09+12 09+18 12+12 12+18 18+18	07+07+07 07+07+09 07+07+12 07+07+18 07+09+09 07+09+12 07+09+18	07+12+12 07+12+18 09+18+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18 12+18+18	09+12+12 09+12+18 09+18+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18 12+18+18	7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18 7+7+9+18	7+7+12+18 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+12+12 7+9+12+18 7+9+12+18 7+12+12+12	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+18 9+12+12+12 12+12+12+12	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+18 9+12+12+12 12+12+12+12
ASB42M5Z1R	07, 09, 12, 18	07+07 07+09 07+12 07+18 09+09 09+12 09+18 12+12 12+18 18+18		07+07+07 07+07+09 07+07+12 07+07+18 07+09+09 07+09+12 07+09+18 07+12+12 07+12+18 07+12+18	09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+12 09+12+18 09+18+18 12+12+12 12+12+18 12+18+18 18+18+18		7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18 7+7+12+12 7+7+12+18 7+7+18+18	7+9+9+18 7+9+12+12 7+9+12+18 7+9+18+18 7+12+12+12 7+12+12+18 7+12+18+18 7+18+18+18 9+9+9+9 9+9+9+12	9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+18+18 9+9+18+18 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+18+18 9+18+18+18 12+12+12+12 12+12+12+18	9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+18+18 9+9+18+18 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+18+18 9+18+18+18 12+12+12+12 12+12+12+18

Модель наружного блока	Индексы применяемых блоков	Индекс производительности внутренних блоков			
		Пять блоков			
ASB42M5Z1R	07, 09, 12, 18	7+7+7+7+7 7+7+7+7+9 7+7+7+7+12 7+7+7+7+18 7+7+7+9+9 7+7+7+9+12 7+7+7+9+18 7+7+7+12+12 7+7+7+12+18	7+7+7+18+18 7+7+9+9+9 7+7+9+9+12 7+7+9+9+18 7+7+9+12+12 7+7+9+12+18 7+7+9+18+18 7+7+12+12+12 7+7+12+12+18	7+7+12+18+18 7+9+9+9+9 7+9+9+9+12 7+9+9+9+18 7+9+9+12+12 7+9+9+12+18 7+9+9+18+18 7+9+12+12+12 7+9+12+12+18	7+12+12+12+12 9+9+9+9+18 9+9+9+12+12 9+9+9+12+18 9+9+9+18+18 9+9+12+12+12 9+9+12+12+18 12+12+12+12+12

## Сводная таблица режимов и функций

# БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Раздел	Особенность	ASX_FZ	ASX_F	ASX_H1Z	ASX_H	ASJC05-NM1A	ASJC_NM1A
Комфорт	Автоматический режим	+	+	+	+		
	Управление скоростью вентилятора	+	+	+	+	+	+
	Ночной режим	+	+	+	+		
	Вертикальное распределение	+	+	+	+		+
	Направленный воздушный поток	+	+	+	+		
	Запоминание положения жалюзи			+	+		
	Осушение воздуха	+	+	+	+		
	Вентиляция	+	+	+	+	+	+
	Отключение индикации внутреннего блока	+	+	+	+		
	Дисплей скрытого типа	+	+	+	+		
	Бесшумная работа	+	+	+	+		
	Беззвучный режим	+	+	+	+		
	Режим Turbo	+	+	+	+		
	Функция I Feel	+	+	+	+		
Энергосбережение	Энергоэффективность класса A	+	+	+	+	+	+
	Инверторная технология	+		+			
	Режим энергосбережения			+	+		
Надежность	R32	+	+	+	+		
	R410A					+	+
	Автоматический перезапуск (авторестарт)	+	+	+	+	+	+
	Обнаружение утечки хладагента	+	+	+	+		
	Защита от коррозии	+	+	+	+		
	Самодиагностика	+	+	+	+		
	Фильтр предварительной очистки					+	+
	Комбинированный фильтр	+	+	+	+		
	Ионизатор			+	+		
	Антибактериальное покрытие теплообменника	+	+				
Здоровье	Wi-Fi Ready	+	+	+	+		
	Таймер	+	+	+	+		
	Контроль температуры	+	+	+	+	+	+
	Информационный дисплей	+	+	+	+		
	ИК-пульт (в комплекте)	ARC-15	ARC-15	ARC-20	ARC-20		

## Сводная таблица режимов и функций

# Мульти-сплит-системы

Раздел	Особенность	Наружный блок ASB_M_Z1R	Настенный тип ASX_MH1Z1R	Кассетный тип ASX_MCZ1R1	Канальный тип ASX_MDZ1R1
Комфорт	Автоматический режим		+	+	+
	Управление скоростью вентилятора		+	+	+
	Ночной режим		+	+	+
	Вертикальное распределение		+	+	
	Запоминание положения жалюзи		+	+	
	Осушение воздуха		+	+	+
	Вентиляция		+	+	+
	Отключение свечения дисплея		+		
	Дисплей скрытого типа		+		
	Подсветка пульта ДУ		+	+	+
	Подготовка к теплому старту		+	+	+
	Интеллектуальное оттаивание	+			
Энергосбережение	Энергоэффективность класса A++	+	+	+	+
	Инверторная технология	+	+	+	+
	Режим энергосбережения		+	+	+
Надежность	R32	+	+	+	+
	Автоматический перезапуск (авторестарт)	+	+	+	+
	Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+
	Встроенный дренажный насос		+		
Здоровье	Защита от коррозии	+	+	+	+
	Обнаружение утечки хладагента		+	+	+
	Самодиагностика		+	+	+
Управление	Фильтр предварительной очистки		+	+	+
	Wi-Fi Ready		+	+	+
	Таймер		+	+	+
	Контроль температуры		+	+	+
	Охлаждение и нагрев при низких температурах		+	+	+
	Информационный дисплей		+	+	+
	ИК-пульт (в комплекте)		ARC-2OT	ARC-2OT	ARC-2OT
	Проводной пульт (опция)			AWC-M20	AWC-M20



# Общие справочные сведения

Стандартные условия, для которых в каталоге приведены номинальные значения холодо- и теплопроизводительности кондиционеров

Измеряемый параметр	Тепловой режим работы кондиционера		
	Только охлаждение	Охлаждение / нагрев	
		Режим охлаждения	Режим обогрева
Температура в помещении, °C	27 (по сухому термометру) 19 (по влажному термометру)	27 (по сухому термометру) 19 (по влажному термометру)	20
Температура наружного воздуха, °C	35	35	7 (по сухому термометру) 6 (по влажному термометру)
Длина трассы, м	От выхода наружного блока до входа внутреннего блока по горизонтали		
Перепад высот между наружным и внутренним блоками, м	От выхода наружного блока до входа внутреннего блока по вертикали		

## Уровень шума

Уровень шума в ДБ(А) определялся пересчетом звукового давления, измеренного с помощью микрофона на расстоянии 1 м от внутреннего или наружного блока в специальной акустической камере.

## ОПЦИЯ



Хочешь управлять  
кондиционером со смартфона?\*

# Подключи Wi-Fi-контроллер




Управление в приложении  
Daichi Comfort



Интеграция в систему  
Умный Дом от Яндекс



Голосовое управление с Алисой

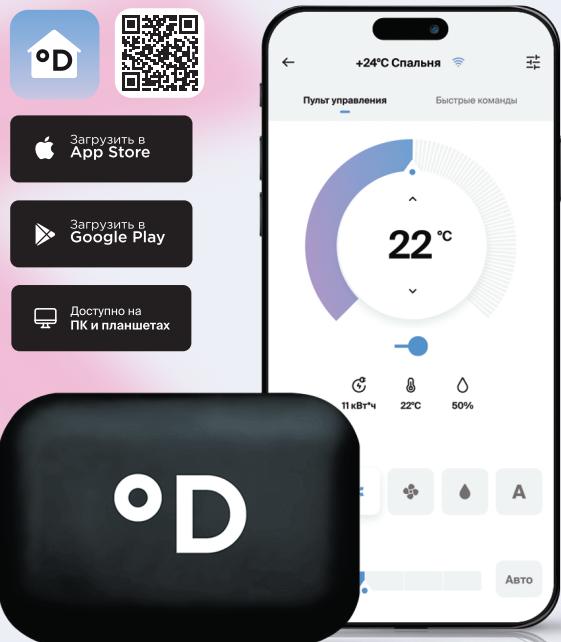

\* Функции доступны при установке  
Wi-Fi-контроллера во внутренний блок кондиционера

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
КЛИЕНТОВ

+7 (800) 201-45-84

ВРЕМЯ РАБОТЫ: БУДНИ С 9:00 ДО 21:00  
(ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Ваш дилер:

Узнай больше  
о приложении



[axioma-aircon.com](http://axioma-aircon.com)

Официальный сайт систем  
кондиционирования Аxioma

ООО «ДАИЧИ» — официальный дистрибутор  
на территории Российской Федерации,  
Республики Беларусь и Республики Казахстан

Представительства в городах:

Астрахань, Владивосток, Волгоград, Воронеж,  
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар,  
Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск,  
Омск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь,  
Сочи, Тольятти, Уфа, Хабаровск, Минск, Алматы