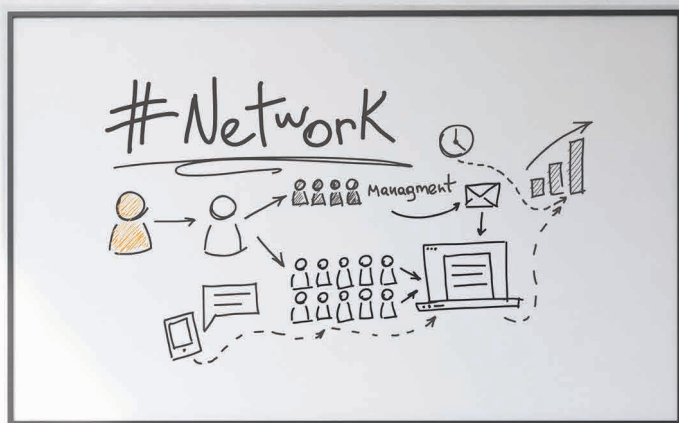
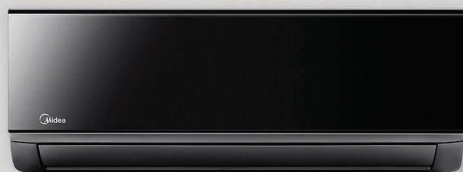


# Persona

Эффективное решение  
для современного интерьера


The Midea logo is displayed in white on a blue rectangular background. It features a stylized circular icon to the left of the brand name "Midea".

# Persona

# MSAG4



MSAG4-09HRN1-I

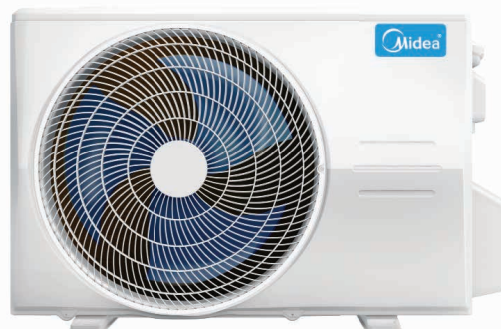

MSAG4-09HRN1-O



### Daichi Comfort

Скачайте в App Store  
или Google Play.

RG10B(B2)/  
BGEFKJR-120K/F-E  
(опция)\*\*

Wi-Fi-контроллер  
(опция)\*

- Дизайнерская черная зеркальная панель
- Функция таймера позволяет запрограммировать работу кондиционера на ближайшие сутки
- Надежная и долговечная работа благодаря антикоррозионному покрытию теплообменника Golden Fin



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации



## Режимы и функции



Фильтр высокой  
плотности



Фотокаталитиче-  
ский фильтр



Встроенный  
информационный  
дисплей



Объемный  
воздушный  
поток



Нагрев  
до 8°C



Режим  
турбо



2 варианта  
подключения



Теплый  
пуск



Антикоррозионное  
покрытие  
Golden Fin



Автоматический  
выбор режима



Self-clean™



Автоматическое  
оттаивание



Таймер



Авторестарт



Самодиагностика



Ночной  
режим



Обнаружение  
утечки хладагента



Локальный  
комфорт  
Follow me



Запоминание  
положения жалю-  
зи



Монтажный  
комплект  
(опция)\*



## Технические характеристики

### Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG4-07HRN1-I	MSAG4-09HRN1-I	MSAG4-12HRN1-I	MSAG4-18HRN1-I	MSAG4-24HRN1-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSAG4-07HRN1-O	MSAG4-09HRN1-O	MSAG4-12HRN1-O	MSAG4-18HRN1-O	MSAG4-24HRN1-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.34	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.34	2.78	3.66	5.28	7.33
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.71	0.82	1.10	1.64	2.19
	Нагрев		0.63	0.77	0.99	1.46	2.03
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.2	3.58	5	7.1	9.4
	Нагрев		2.9	3.36	4.6	6.4	8.9
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.30/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A
	Нагрев (COP)		3.70/A	3.61/A	3.70/A	3.61/A	3.61/A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	355.5	410.5	548	821.5	1095
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	530/450/350	537/474/337	570/500/380	820/545/455	1121/997/911
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40/35.5/26.5	41/36/29.5	41/36/28.5	44.5/38.5/30	48.5/42/39
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	729×292×200	729×292×200	802×295×200	971×321×228	1082×334×244
	Наружный блок		720×495×270	720×495×270	720×495×270	765×555×303	890×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	7.4	8.5	9.3	12.3	14.7
	Наружный блок		24.6	24.9	27.1	34.8	52.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A/0.63	R-410A/0.65	R-410A/0.65	R-410A/1.14	R-410A/1.65
	Диаметр для жидкости	мм	6.4	6.4	6.4	6.4	9.5
	Диаметр для газа		9.52	9.52	12.7	12.7	15.9
	Длина между блоками	м	10	20	20	20	25
	Перепад между блоками		8	8	8	8	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
	Нагрев		-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте				RG10B(B2)/BGEF		
Проводной пульт	Опция**				KJR-120K/F-E		



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:  
**[www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)**

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов  
**8-800-200-00-05**

Время работы службы: будни,  
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.