




Серия AIR

Кондиционеры настенного типа

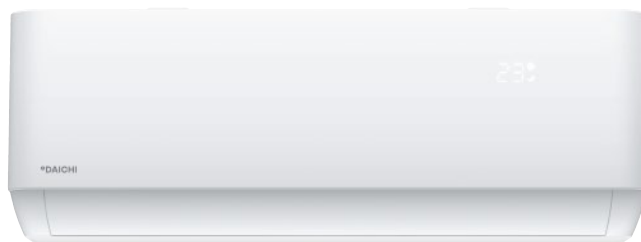

Ультрафиолетовая лампа

Встроенная УФ-лампа предотвращает развитие бактерий на узлах внутреннего блока и обеззараживает воздух.

Биполярный ионизатор

Циклически генерирует положительные и отрицательные ионы, создавая в помещении ионизированную среду, благотворно влияющую на самочувствие.

Эффект бриза – запатентованная технология плавного рассеивания воздушного потока за счет оригинальной перфорированной формы вертикальных жалюзи.

Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда

Широкие горизонтальные жалюзи создают воздушный поток, направленный вдоль потолка в режиме охлаждения или вдоль пола в режиме нагрева.

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

Энергоэффективность A++

За счет применения современных инверторных компрессоров GMCC и SANYO достигается максимальная эффективность (SEER 6,5).

FULL DC Inverter

Передовые инверторные технологии, которые позволяют не только создать максимально тихий и комфортный кондиционер, но и сделать его наиболее энергоэффективным.


Широкий диапазон рабочих температур от -20 до 53 °C.

Wi-Fi

Удаленное управление через «Облако Daichi» при подключении контроллера Daichi (опция).

Функции. Режимы. Опции.

- Быстроразборный корпус
- Локальный комфорт
- Бесшумный режим
- Подготовка к теплому старту
- 7-скоростной вентилятор
- Турбоохлаждение
- Быстрый старт
- Режим самоочистки теплообменника
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Напоминание о необходимости очистки фильтра
- Комбинированный фильтр «Здоровье»

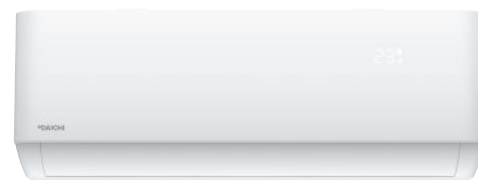

AIR25AVQS1R



AIR25FVS1R

DRC15
в комплектеМонтажный комплект
(опция)Wi-Fi-контроллер* (опция)
DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32

Технические характеристики

Внутренний блок			AIR25AVQS1R-1	AIR35AVQS1R-1	AIR50AVQS1R-1	AIR60AVQS1R-1
Наружный блок			AIR25FVS1R-1	AIR35FVS1R-1	AIR50FVS1R-1	AIR60FVS1R-1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.60 (0.94~3.30)	3.40 (1.00~3.77)	5.10 (1.25~5.90)	6.84 (1.83~7.82)
	Нагрев	кВт	2.63 (0.94~3.36)	3.42 (1.00~3.81)	5.13 (1.25~6.08)	7.05 (1.85~7.96)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.83 (0.24~1.38)	1.05 (0.29~1.50)	1.57 (0.33~2.35)	2.10 (0.41~2.80)
	Нагрев	кВт	0.77 (0.24~1.55)	0.92 (0.29~1.73)	1.38 (0.34~2.55)	1.90 (0.42~3.00)
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6.1 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++	6.5 / A++
	Нагрев (SCOP)		4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.15 / B	3.24 / A	3.24 / A	3.24 / A
	Нагрев (COP)		3.42 / B	3.71 / A	3.71 / A	3.71 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	560	560	820	1100
Уровень шума (выс.~низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	41~22	41~22	43~27	47~31
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	мм	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Вес	Внутренний блок	кг	8	8.5	11	14
	Наружный блок	кг	22	24	35	40
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0.49	R-32 / 0.57	R-32 / 1	R-32 / 1.11
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	25	25	25	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
	Нагрев	°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан:
www.daichi-aircon.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)