


Мультисистемы DAICHI

°DAICHI


МУЛЬТИСИСТЕМА DAICHI MULTI

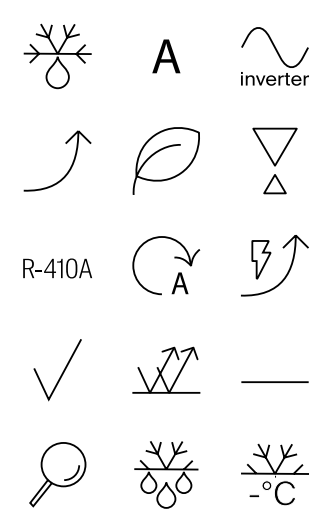



DF40A2MS1
DF50A2MS1
DF60A3MS1
DF70A3MS1
DF80A4MS1
DF100A4MS1
DF125A5MS1

DC Inverter / R-410 A

- От 2 до 5 внутренних блоков подключаются к одному наружному блоку
- Максимальная производительность 13 кВт на охлаждение
- Максимальная длина трубопровода хладагента составляет 80 м
- Максимальный перепад высот между блоками – 15 м
- Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха -15~43 °C на охлаждение и -20~24 °C на нагрев

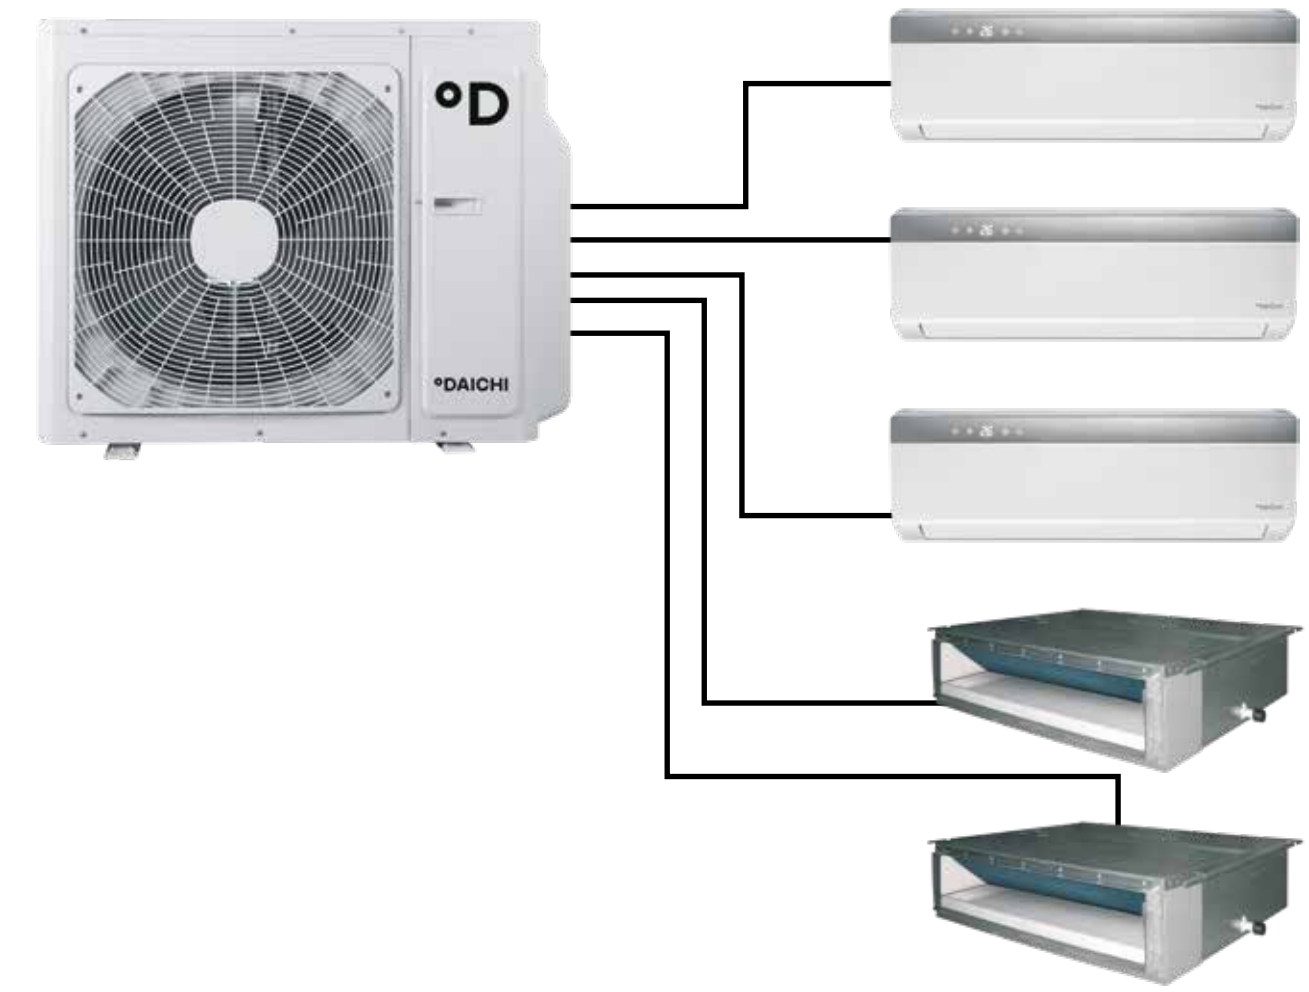


МУЛЬТИСИСТЕМА DAICHI SUPER MULTI

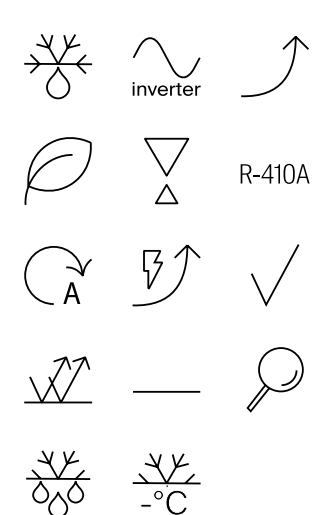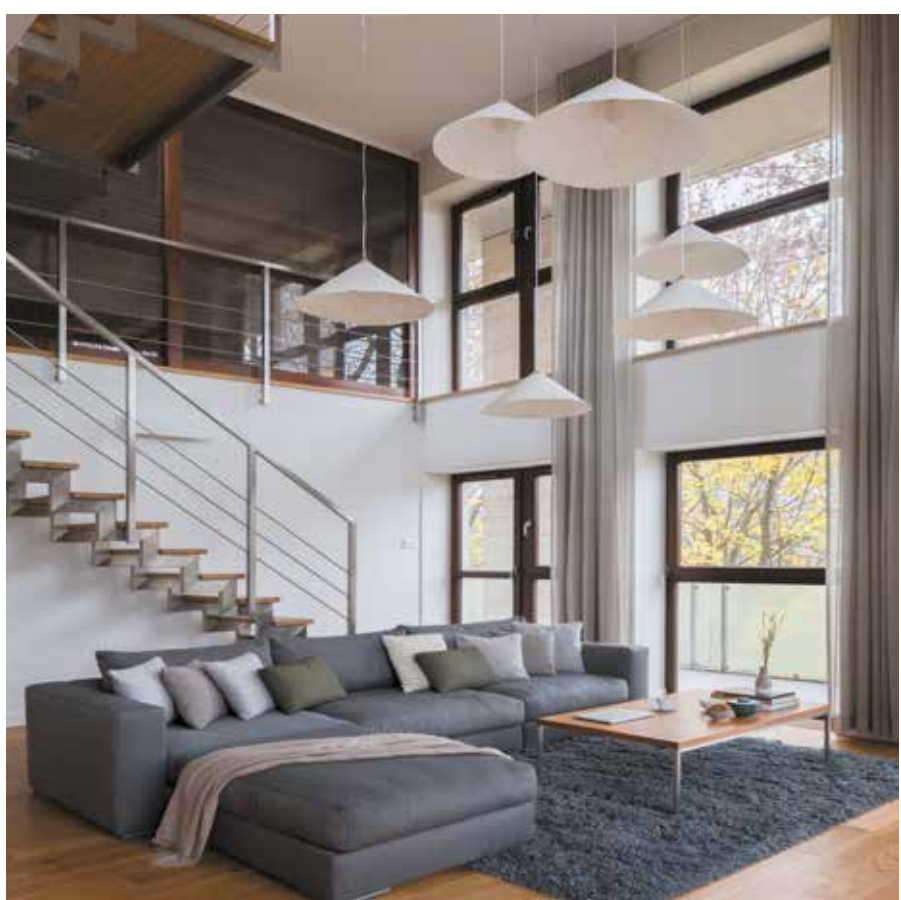

DF125A6MS1
DF140A8MS1
DF160A9MS1
DF140A8MS3
DF160A9MS3

DC Inverter / R-410 A

- Модельный ряд 12, 14, 16 кВт может использоваться в отелях, офисах и особенно подходит для ситуаций с различными нагрузками
- Возможность подключения до 9-ти внутренних блоков через DX-модули
- Эффективная работа при охлаждении до -15 °C и нагреве до -20 °C
- Максимальная длина трубопровода хладагента 145 м
- Высокая эффективность благодаря DC-инверторному компрессору
- Максимальный перепад высот 30 м

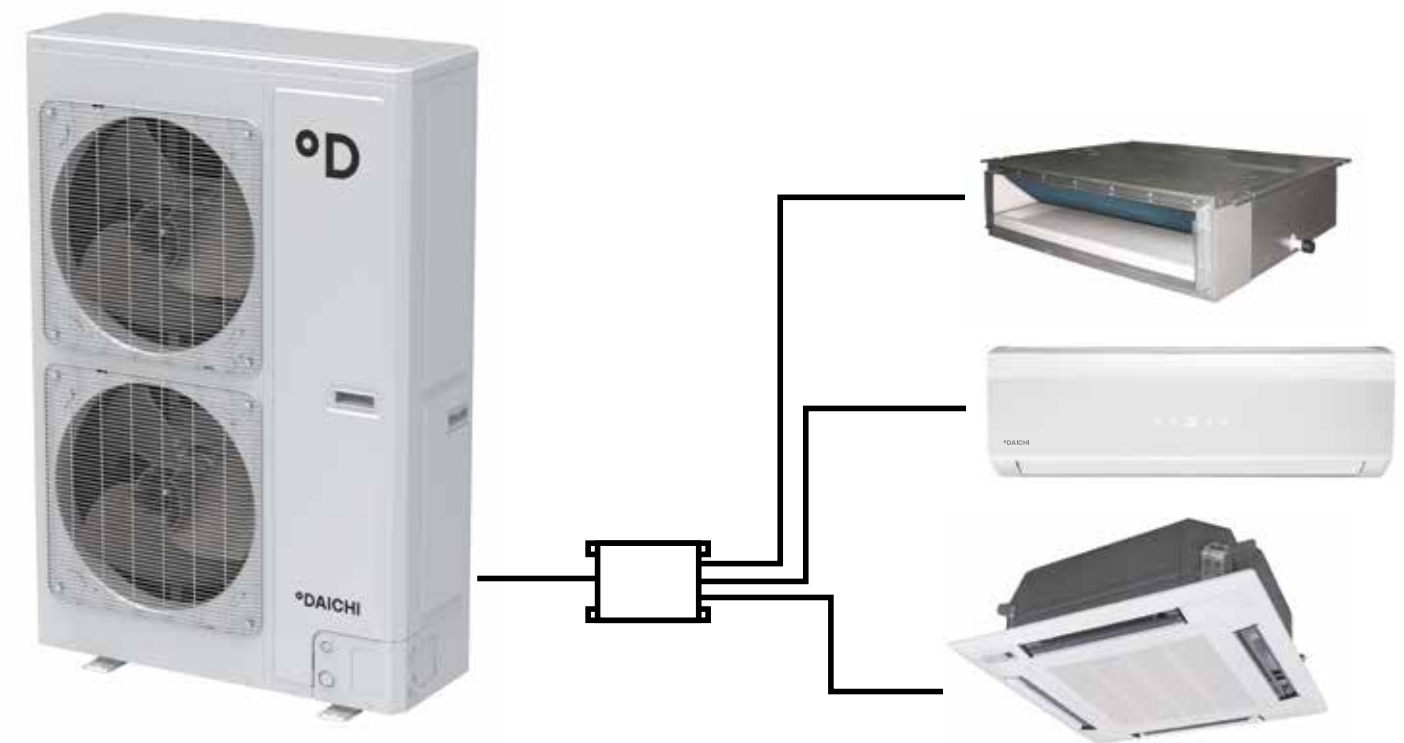

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ДЛЯ МУЛЬТИСИСТЕМЫ

PEAK 20/25/35/50/60



НАСТЕННЫЙ ТИП

- Два варианта оформления лицевой панели с белой или серебристой вставкой
- В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.
- Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW01/11-B (опция).

DA_AMF(C) 35/50/70



КАССЕТНЫЙ ТИП

- Внутренние блоки кассетного типа одинаково хорошо подходят для загородных домов, офисов и других коммерческих помещений
- Дренажный насос
Встроенный дренажный насос с возможностью подъема конденсата на высоту до 500 мм
- Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция).

DA_AMMS 20/35/50/60/70



КАНАЛЬНЫЙ ТИП

- Компактные габариты.
Высота блока 200 мм идеальна для монтажа в подвесной потолок.
- Фильтр предварительной очистки.
Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.
- Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция).

DA_AMKS 25/35/50/70



НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

- Два варианта монтажа.
Возможность установки как на потолок, так и на пол.
- Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда.
- Вертикальное распределение
Автоматическое качание горизонтальной заслонки.
- Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция).

Wi-Fi
контроллеры



DW01/11-B (опция)
Для настенных
блоков



DW11-BL (опция)
Для кассетных и
канальных блоков



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.



Мультисистемы Daichi могут управляться с помощью Wi-Fi контроллера Daichi

°DAICHI

Компания «Даичи» – эксклюзивный дистрибьютор Daichi на территории России.
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05

Daichi.ru